


優質的生活，就從飲水健康開始



飲用水品質的改善是優質生活中最基本的要求，因為人體70%是由水組成的。

世界衛生組織WHO指出，優質的飲用水應不含任何對人體有毒、有害的汙染物，並富含多種人體健康所需的礦物質及微量元素。

- BWT德國倍世新一代淨水設備
- 生飲水設備四重過濾
- 0.02微米醫療級超濾中空絲膜
- 適合台灣地區硬水水質使用
- 智慧型LED燈濾芯更換顯示
- 保留水中有益人體健康的礦物質及微量元素
- 無儲水桶、即開即飲

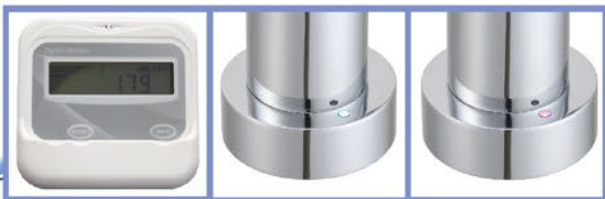

液晶流量顯示器

綠燈表示
可安心飲用

紅燈
濾芯更換提醒

BWT公司簡介

Best Water Technology Group德國倍世BWT集團，於1903年-史上第一個自來水水廠誕生的第二年成立德國 Cillit 公司。二戰後，Cillit 相繼於意大利、法國、西班牙成立據點。1990年 Cillit 及多家水處理企業重組創立德國倍世 BWT (Best Water Technology) 集團，隨即於1992年上市，成為歐洲第一大水處理設備製造商。目前集團內有40多家針對不同領域的水處理子公司，在德國Schriesheim、法國Paris、瑞士Aesch、奧地利Mondsee和匈牙利Tamasi擁有規模龐大的生產基地，業務範圍遍及全球，為全球水處理技術應用範圍最為廣泛的水處理綜合性企業。

BWT以集團龐大的研發力量，為全球家用市場提供技術先進全面的水質解決方案，從天然泉水淨化處理到廢水處理，飲用水、製程用水、超純水等，客戶涵蓋私人住家、飯店、工廠及社區等。

BWT產品已獲DIN-DVGW、NSF、CE及UL等多個國際權威機構的認證，100多年的悠久歷史和良好聲譽，特別是以健康為核心的產品設計理念使BWT成為目前德國和歐洲家庭用水處理的首選品牌。



喝好水·好健康

德國原裝進口


提供讓您最安心的優質好水



www.bwt-taiwan.com.tw

Woda Pure

0.02微米的過濾孔徑保證淨水可直接生飲，同時保留水中有益人體健康的礦物質及微量元素。

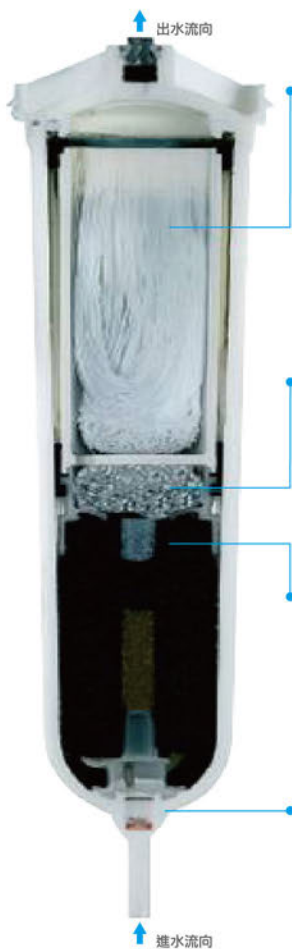

第四重

0.02微米醫療級超濾中空絲膜

過濾孔徑僅為0.02微米，有效濾除水中目前人類醫學上已知的99.99%的細菌和病毒，同時保留了水中有益人體健康的礦物質和微量元素，具備直接生飲功能。

第三重

食品級次磷酸鹽

適合台灣地區硬水水質使用，添加食品級次磷酸鹽，有效抑制水中水垢。

第二重

精密活性碳棒

可去除農藥、殺蟲劑、餘氯、異味及其他對人體有害之物質

第一重

塗銀濾料

破壞細菌的DNA，有效抑制細菌繁殖，避免二度污染。

0.02微米醫療級超濾中空絲膜

99.99% 有效濾除細菌及病毒
保留礦物質及微量元素



Bacteria removal to 0.02 micro including removal after 10,000L :
(過濾水量達10,000公升可濾除所有大於0.02微米病毒及細菌的能力)

E Coli(大腸桿菌)	>99.99%
Vibrio cholera(霍亂弧菌)	>99.99%
Shigella(痢疾志賀氏桿菌)	>99.99%
Salmonella typhi(傷寒沙門氏菌)	>99.99%
Klebsiella terigina(克雷白氏桿菌)	>99.99%
Legionella pneumophila(退伍軍人菌)	>99.99%
CYST(孢囊)	>99.99%
Giardia(梨形蟲)	>99.99%
Cryptosporidium(隱孢子蟲)	>99.99%
Acanthamoeba(棘阿米巴原蟲)	>99.99%
Hepatitis A(A型肝炎病毒)	>99.99%
Adenovirus(腺病毒)	>99.99%
Adenovirus 40(腺病毒 40)	>99.99%
Rotavirus SA-II(輪狀病毒 II)	>99.99%
Coxsackie virus B5(克沙奇病毒 B5)	>99.99%

* 可經由水傳播的致病微生物除以上所示外，大於過濾孔徑0.02微米以上的細菌、病毒及寄生蟲等皆可達99.99%有效濾除。

Typical organic contaminant (濾除有機污染物的能力)

Herbicides(農藥)	98%
Insecticides (殺蟲劑)	98%
pesticides (農藥)	98%
Free Chlorine (餘氯)	98%

濾芯更換步驟



- 1.關閉進水閥。
- 2.取出濾芯上端的連接管。
- 3.取出濾芯下端的連接管。
- 4.換上新濾芯，連接好上下端接管，打開進水閥，即可享用優質的飲用水。

體積精簡安裝容易



可直接安裝在櫥櫃中，體積小不佔空間，濾芯更換簡單又方便。

規格	Model	Woda Pure 120
連結管徑	DN	1/4"
最大流量	l / h	200
工作流量	l / h	120
耐壓	bar	8
工作壓力	bar	1
濾芯處理總量	Liter	10,000
最高水溫	°C	30
最高環境溫度	°C	-20 to +40
總高	mm	300
接管高度	mm	200
直徑	mm	80
濾芯淨重	kg	0.5

